

# POJÍZDNÉ A PŘENOSNÉ MAZACÍ PŘÍSTROJE

centrální mazání

 Tribotec





## AFP

Mazivo	tuk
Maximální dávka	100 cm <sup>3</sup> /min.
Maximální pracovní tlak	500 bar
Počet vývodů	1
Velikost nádrže	0,5 dm <sup>3</sup>
Pohon	elektrický

Spolehlivý, přenosný mazací přístroj s akumulátorem pro méně rozsáhlé aplikace, do všech provozních podmínek. Silný 18V akumulátor s vysokou kapacitou a expresním dobíjením za méně než 1 hod. Nepotřebuje rozvod tlakového vzduchu a elektrického proudu. Vysoký pracovní tlak a velká jmenovitá dávka maziva pro mazaná místa všeho druhu.

Vývod mazacího přístroje opatřený vysokotlakou hadicí a násuvnou koncovkou. Kovová nádrž, odolné provedení pro vyměnitelné tukové patrony. Nabíjecí podstavec s přívodním kabelem a vidlicí 230V AC, kufřík včetně náhradního akumulátoru.

## Z1 P

Mazivo	tuk, olej
Maximální dávka	400 cm <sup>3</sup> /min.
Maximální pracovní tlak	300 bar
Počet vývodů	1 – mazací pistole
Velikost nádrže	40, 63 dm <sup>3</sup> kov
Pohon	elektrický

Masivní pojízdný mazací přístroj pro rozsáhlé aplikace ručního mazání s požadavkem na velkou dávku maziva, do nejtěžších provozních podmínek. Velká kola a vyvážené těžiště podvozku umožňují snadnou ovladatelnost mazacího přístroje při manipulaci v náročném terénu.

Kovové nádrže různých velikostí. Napájecí napětí 230/400V AC, 500V AC, jiná napětí na vyžádání. Dvě jmenovitě dodávaná množství maziva 200 a 400 cm<sup>3</sup>/min., integrovaný pojistný ventil s regulací výstupního tlaku a manometrem na výstupu.

Mazací přístroj je vybaven samostatným spouštěčem elektromotoru napojeným na deseti metrový přívodní kabel zakončený vidlicí a pěti metrovou vysokotlakou hadicí spojenou s mazací pistolí s vyměnitelnými koncovkami. Režim dodávky maziva je ovládán pouze stisknutím páky mazací pistole.



## PMPP

Mazivo	tuk, olej
Maximální dávka	10,5 cm <sup>3</sup> /min.
Maximální pracovní tlak	350 bar
Počet vývodů	1 – mazací pistole
Velikost nádrže	8 dm <sup>3</sup> plast, 12 dm <sup>3</sup> kov
Pohon	elektrický

Lehce ovladatelný pojízdný mazací přístroj pro rychlé a spolehlivé promazávání ložisek, čepů a dalších mazaných míst mobilních a stacionárních strojních celků a zařízení.

Základem mazacího přístroje PMP je pístové čerpadlo se třemi pracovními jednotkami spojenými do jednoho vývodu, který je opatřený regulovatelným přepouštěcím ventilem, manometrem, vysokotlakou hadicí a výdejní pistolí s koncovkou.

Uvedení do provozu se provádí sepnutím spínače umístěného v elektrickém umístěném na rámu. Dvě velikosti zásobníku maziva 8 dm<sup>3</sup> (organické sklo) a 12 dm<sup>3</sup> (kov), jmenovitě dodávané množství 10,5 cm<sup>3</sup>/min. Napájení mazacího přístroje 230V AC, 50Hz, jiná napětí na vyžádání.



## Z1 PS

Mazivo	tuk, olej
Maximální dávka	600 cm <sup>3</sup> /min.
Maximální pracovní tlak	300 bar
Počet vývodů	1 – mazací pistole
Velikost nádrže	40, 63 dm <sup>3</sup> kov
Pohon	benzínový

Autonomní pojízdný mazací přístroj bez závislosti na elektrickém proudu nebo přívodu tlakového vzduchu. Je určen pro rozsáhlé aplikace ručního mazání s požadavkem na velkou dávku maziva, do těžkých provozních podmínek. Konstruktivní řešení podvozku umožňuje snadnou ovladatelnost.

Kovové nádrže různých velikostí. Benzínový elektromotor o objemu 98 cm<sup>3</sup>, výkon 2,2kW (3PS), 3 600 ot./min. Jmenovitě dodávané množství maziva 600 cm<sup>3</sup>/min., pojistný ventil s regulací výstupního tlaku a manometrem na výstupu napojeným na pěti metrovou vysokotlakou hadicí a mazací pistolí s vyměnitelnými koncovkami.

## UCP

Mazivo	tuk, olej
Maximální dávka	50 cm <sup>3</sup> /min.
Maximální pracovní tlak	250 bar
Počet vývodů	1 – mazací pistole
Velikost nádrže	12, 30 dm <sup>3</sup> kov
Pohon	elektrický


Odolný pojízdný mazací přístroj pro individuální mazání desítek mazaných míst, do lehkých i obtížných provozních podmínek. Umístění funkčních částí na základové desce zabraňuje úkapům maziva do okolí. Nízký podvozek se vyznačuje vysokou stabilitou.

Nádrže z ocelového plechu o různých velikostech.

Napájecí napětí 230/400V AC, 500V AC, jiná napětí na vyžádání.

Jednotná jmenovitá dávka maziva 50 cm<sup>3</sup>/min., manometr na výstupu, pojistný ventil s regulací výstupního tlaku a s odlehčovací zpětnou větví do tělesa čerpadla. Vývod pojistného ventilu propojuje pěti metrová vysokotlaká hadice s mazací pistolí s vyměnitelnými koncovkami.

Mazací přístroj je vybaven samostatným spouštěčem elektromotoru napojeným na deseti metrový přívodní kabel zakončený vidlicí.

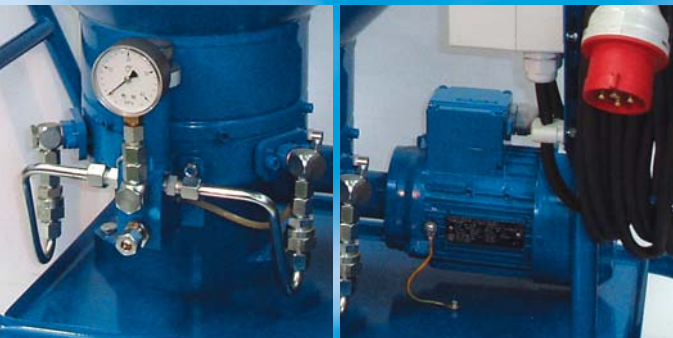

## BPG-P

Mazivo	tuk
Maximální dávka	1500 cm <sup>3</sup> /min.
Maximální pracovní tlak	400 bar
Počet vývodů	1 – mazací pistole
Velikost nádrže	20, 60, 180 dm <sup>3</sup> (standardní sudy)
Pohon	pneumatický

Pojízdné sudové mazací pumpy jsou určeny pro různé aplikace ručního mazání. Provedení pro všechny standardní velikosti sudů. Jmenovitě dodávané množství maziva 1500 cm<sup>3</sup>/min.

Pumpa obsahuje pojízdný podvozek s upínacím držákem sudu, víko sudu, přitlačnou membránu a vysokotlakou hadici zakončenou mazací pistolí.

Tlakový vzduch 6 až 8 bar.

## Přenosné, ruční pumpy a zákaznické provedení mazacích přístrojů

Mazivo	tuk, olej
Maximální dávka	různá provedení
Maximální pracovní tlak	různá provedení
Počet vývodů	1
Velikost nádrže	různá provedení
Pohon	elektrický, pneumatický, ruční

Různé typy přenosných mazacích pump s pneumatickým, ručním a nožním pohonem pro malé i větší aplikace individuálního ručního mazání. Zákaznická provedení mohou být vybavena navijákem hadic, průtokoměrem s měřením množství maziva, libovolnou délkou vysokotlaké hadice, různými vyměnitelnými koncovkami výdejní mazací pistole apod. Přehled příslušenství na vyžádání.

Veškeré parametry mazacích přístrojů s elektrickým pohonem lze modifikovat dle přání zákazníka. Mazací přístroje jsou dodávány v provedení na olej i tuk, ve standardní řadě i v zákaznickém provedení.

Široký rozsah maximálních tlaků a jmenovitých dodávaných množství maziva. Plastové a kovové nádrže různých velikostí, signalizace hladiny maziva. Napájecí napětí 24V DC, 230/400V AC, 500V AC, jiná napětí na vyžádání.





**TriboTec**



TRIBOTEC je českým výrobním podnikem působícím v oblasti dodávek centrálního mazání, centrálních mazacích systémů, mazací techniky, hydrauliky a speciálních systémů pro kolejovou techniku.

Prodejní a výrobní činnosti jsou podporovány konzultací a projektovým zpracováním dle individuálních požadavků a přání zákazníka, instalací a montáží u odběratele včetně uvedení do provozu a optimalizace pracovního režimu systému, návazně pak servisní činností, preventivní údržbou a poradenstvím.

Společnost je pokračovatelem výrobní tradice firmy Louis Friedmann a ZTS Juranovy závody Brno. Navázání na více jak 90 let zkušeností ve výrobě mazací techniky a hydrauliky, ve spojení s důrazem na kvalitu produkce a investice do technického rozvoje, dává záruky vysoké úrovně dodávaných výrobků a poskytovaných služeb.

Veškeré firemní činnosti jsou realizovány v souladu s požadavky systému managementu jakosti dle ISO 9001.

TriboTec, spol. s r.o.  
 Košuličova 4, 619 00 Brno, Česká republika  
 tel.: 543 425 611, 543 425 615  
 fax: 543 212 328, e-mail: [tc@tribotec.cz](mailto:tc@tribotec.cz)

[www.tribotec.cz](http://www.tribotec.cz)